

Alligator X MultiVac
吸引ろ過ポンプ
大量のサンプル処理可能

高効率、省スペース



ISO 8199 に準拠

製品特徴



作業は簡単で、時間を節約

- 1 ◆ 従来の組み立て方法より簡単になります。
◆ マニフォールドの通気弁Quick-Fitがパイプの両端が接続できます。



40%省スペース化が達成

- 2 ◆ 廃液ボトルが不要なので、スペースが節約できます。



様々なファンネルが対応

- 3 ◆ アダプターを使って、各種のフォネルが使用できます。



国際認証

CE / RoHS / IP64



▲ 様々なフィルターホルダーに対応可能です。


アプリケーション

- ◆ 微生物検査
- ◆ 懸濁物質試験

仕様

型式	Alligator 200
電源	DC 24V, 2.5A
到達真空度	313 mbar / 70 kPa / 525 mmHg
最大流量	4.5 L / min
モーター定格出力	60W
作動音	60 dB
配管径	5 / 16 inch (8 mm)
材質	ステンレス (Stainless steel)、フッ素ゴム (FKM)、シリコン (Silicone)、ポリプロピレン (PP)、ポリフェニレンスルファイド (PPS)
国際認証	CE, RoHS, IP64
サイズ (LxWxH)	23.5 x 19 x 20.2 cm

型號	MultiVac 301 / 601 - MB	MultiVac 310 / 610 - MS
ろ過口数	3口 / 6口	3口 / 6口
フィルターメンブレン直径	47 mm	ろ過ファンネル直径
配管径	5 / 16 inch (8 mm)	5 / 16 inch (8 mm)
マニフォールドの材質	ステンレス (SS316)	アルミニウム

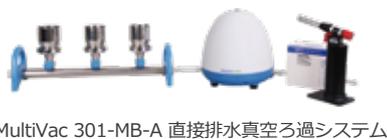

MultiVac 301-MB-A 直接排水真空ろ過システム



MultiVac 310-MS-A 直接排水真空ろ過システム



MultiVac 601-MB-A 直接排水真空ろ過システム



MultiVac 610-MS-A 直接排水真空ろ過システム



Ordering Information

181200-01(02)	Alligator 200 吸引ろ過ポンプ, 変圧器AC110/220V、50/60Hz、1.5A
180301-01(02)-A	MultiVac 301-MB-A 直接排水真空ろ過システム, 変圧器AC110/220V、50/60Hz、1.5A
180601-01(02)-A	MultiVac 601-MB-A 直接排水真空ろ過システム, 変圧器AC110/220V、50/60Hz、1.5A
180311-01(02)-A	MultiVac 310-MS-A 直接排水真空ろ過システム, 変圧器AC110/220V、50/60Hz、1.5A
180611-01(02)-A	MultiVac 610-MS-A 直接排水真空ろ過システム, 変圧器AC110/220V、50/60Hz、1.5A
167103-61	SS ステンレスフィルターファネル 100 ml
167103-63	SS ステンレスフィルターファネル 300 ml
167103-65	SS ステンレスフィルターファネル 500 ml
200300-01	MF 3 マグネチックフィルターファネル 300 ml
200500-01	MF 5 マグネチックフィルターファネル 500 ml
190100-73	SS316 Milliporeティスポーザブルプラスチックファネルのアダプター
190100-74	SS316 Satoriusティスポーザブルプラスチックファネルのアダプター
190100-75	SS316 PALLティスポーザブルプラスチックファネルのアダプター

